prebit
LIGHTING

EB18

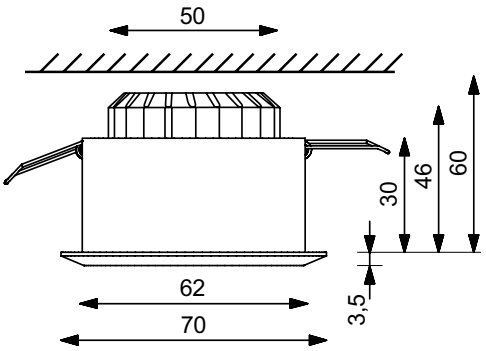

LED EB18

- lichtstarker starrer Einbaustrahler
- angenehm warmweiße 3.000K Lichtfarbe, optional auch 2.700K
- Hochleistungs LED 6,2 W
- Abstrahlwinkel in 20° oder 38°
- Einbautiefe 43 mm
- Anschlussfertig für Konstantstrom 350 mA (externes Treibermodul notwendig), 24V-Bordspannung (DC 21-30 Volt) oder Multivolt DC 9-32 Volt
- dimmbar über prebit Dimmer-Modul LD200

- *high-intensity fixed recessed spotlight*
- *pleasant warm white 3.000K light color, optional 2.700K*
- *High-Power LED 6,2 W*
- *angle of radiation 20° oder 38°*
- *installation depht 43 mm*
- *ready for constant current 350 mA (external driver needed), 24V- board voltage (DC 21-30 volt) or multivolt DC 9-32 volt*
- *dimmable via prebit dimmer module LD200*

3 years warranty | no UV | LONG LIFE | CE | RoHS | A+

- Einbauöffnung 64 mm
- *installation opening 64 mm*

Ring Ø 88 mm

- zum Abdecken großer Bohrlöcher
- *for covering large holes*

500 023 05	CG
500 023 07	CM
500 023 09	GG

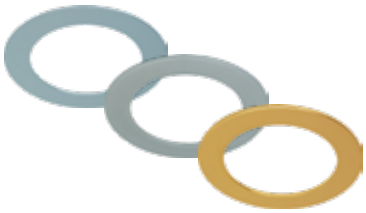

Einsatzbereich Decke
installation area ceiling

Einsatz in Innenräumen
for indoor use

inkl. LED
including LED

Einbauöffnung 64 mm
installation opening 64 mm

Schutzklasse drei
protection class three

Schutzart IP 44
protection IP 44

Material: Aluminium, Glas
material: aluminum, glass

Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.
mounting to furniture flammable over 200°C.

Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 635 Lumen (lm) der verwendeten Lampen / LEDs
average total light current of the lamps / LEDs used, measured 635 lumen (lm)

Art.-Nr. / *Code 38°*	Art.-Nr. / *Code 20°*	Typ *type*	Farbe *color*	Anschluss *Connection*	LED-Treiber *LED-driver*	dimmbar / *dimmable*	
235 731 01	**235 733 01**		WS				
235 731 03	**235 733 03**		SW				
235 731 05	**235 733 05**	**EB18-00**	CG	Konstantstrom 350 mA *constant current 350 mA*	exlusive *excluding*	abhängig vom LED Treiber *depending on the driver*	
235 731 07	**235 733 07**		CM				
235 731 09	**235 733 09**		GG				
235 631 01	**235 633 01**		WS				
235 631 03	**235 633 03**		SW				
235 631 05	**235 633 05**	**EB18-24**	CG	24V Bordspannung DC 21-30 Volt *24V board voltage DC 21-30 volt*	inklusive *including*	über alle **prebit**® Master-Leuchten oder Dimmer-Modul LD200	GROUP
235 631 07	**235 633 07**		CM				
235 631 09	**235 633 09**		GG				
235 231 01	**235 233 01**		WS				
235 231 03	**235 233 03**		SW				
235 231 05	**235 233 05**	**EB18-1**	CG	Multivolt DC 9-32 Volt	inklusive *including*	*with all* **prebit**® *master-lights or dimmer module LD200*	GROUP
235 231 07	**235 233 07**		CM				
235 231 09	**235 233 09**		GG				

prebit GmbH
Industriestr. 21
D-53359 Rheinbach
☎ +49 2226 89228-0
@ info@prebit.de
www.prebit.eu