

Edition 2019

prebit®
YACHT LIGHTING



Lookup® mini




LED Lookup® mini

Extrem lichtstarke und flache LED-Einbauleuchte mit nur 5 mm Aufbauhöhe. Lichtaustritt überwiegend direkt, breit abstrahlend.

- angenehm warmweiße 3.000K Lichtfarbe, optional auch 2.700K
- mit mattierter Glasscheibe
- geringe Einbautiefe, nur 38,5 mm
- Anschlussfertig für Konstantstrom 350 mA (externer LED-Treiber zwingend erforderlich), Konstantspannung DC24 Volt oder Multivolt 10-30 Volt
- max. 7 Watt Anschlussleistung

Extremely bright and flat LED recessed light with a 5 mm construction height. Light emission mainly direct, wide beaming.

- pleasant warm white 3.000K light color, optional 2.700K
- with frosted glass
- mounting depth of only 38,5 mm
- ready for constant current 350 mA (external LED-driver mandatory), constant voltage DC24 volt or multivolt DC10-30 Volt
- max. 7 watts of power input

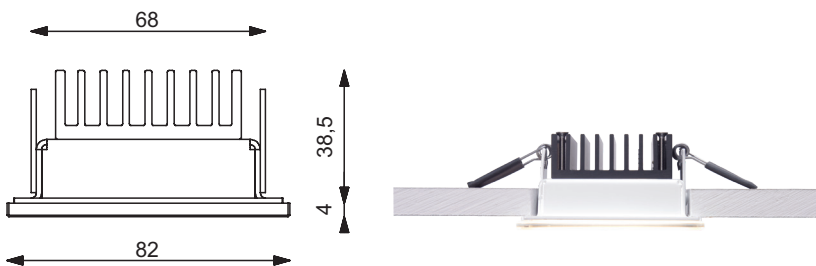

Einbauöffnung 70 x 70 mm
Installation opening 70 x 70 mm

inkl. LED
including LED

Einsatzbereich Decke
installation area ceiling

Einsatz in Innenräumen
for indoor use

Schutzklasse drei
protection class three

Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C
mounting to furnitures flammable over 200°C

IP 44 Schutzart IP 44
protection IP44

Material: Aluminium, Glas
material aluminum, glass

520 lm Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 520 Lumen
average total light current 520 lumen



Art.-Nr. Code	Anschluss Connection	passender Treiber suitable driver
237 494 52	Konstantstrom 350 mA constant current 350 mA	Art.-Nr.: 500 011 91, 500 012 11 500 012 71, 500 013 03
237 492 52	Konstantspannung DC 24 Volt constant voltage DC 24 volt	inklusive including
237 490 52	Multivolt DC 10-30 Volt	inklusive including

